


Parker 0188 · Terminal recto rígido macho NPTF (Serie 88)

Terminal recto rígido macho NPTF Parker 0188, Serie 88 (acoplable en campo, con casquillo 10081 Serie 81), catálogo 4400

Male NPTF Pipe - Rigid: terminal recto rígido macho NPTF. Terminal de la Serie 88 del catálogo Parker 4400, para mangueras 811, 811HT y 881 (Use with hoses: 811, 811HT, 881). La Serie 81 consiste en un casquillo de prensado 10081 que se completa con cualquier terminal de la Serie 88 (pág. 253); ver la sección de Equipo para las instrucciones de montaje y prensado de la Serie 81, y la de Accesorios para o-rings y kits de brida.



foto ilustrativa

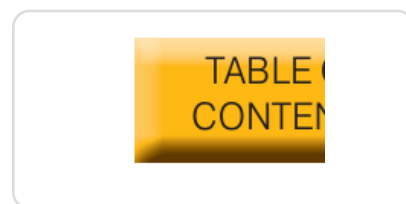

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Macho NPTF rígido

TUBO / MANGUERA

811, 811HT, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 88

HERRAMIENTA

Casquillo de prensado 10081 (Serie 81) y prensas Parkrimp según CrimpSource; banco de empuje TH2-7 para terminales 88 acoplables en campo (pág. 276).

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0188-12-12	-12 (3/4 in)	3/4x14 NPTF	2.25 in (57 mm)	1.13 in (29 mm)	H 1-1/8 in
0188-16-16	-16 (1 in)	1x11-1/2 NPTF	2.75 in (70 mm)	1.37 in (35 mm)	H 1-3/8 in
0188-20-20	-20 (1-1/4 in)	1-1/4x11-1/2 NPTF	3.05 in (77 mm)	1.47 in (37 mm)	H 1-3/4 in
0188-20-24	-24 (1-1/2 in)	1-1/4x11-1/2 NPTF	3.21 in (82 mm)	1.47 in (37 mm)	H 1-3/4 in
0188-24-24	-24 (1-1/2 in)	1-1/2x11-1/2 NPTF	3.24 in (82 mm)	1.50 in (38 mm)	H 2 in
0188-32-32	-32 (2 in)	2x11-1/2 NPTF	3.49 in (89 mm)	1.66 in (42 mm)	H 2-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 248. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea