


Parker 10825 · Terminal recto hembra SAE 45° giratorio (Serie 25)

Terminal recto hembra SAE 45° giratorio Parker 10825, Serie 25 (prensable, manguera 271 de transporte), catálogo 4400

Female SAE 45° - Swivel: terminal recto hembra SAE 45° giratorio. Terminal de la Serie 25 del catálogo Parker 4400, para prensar sobre manguera 271 (Use with hose: 271). Según las instrucciones de montaje de la pág. 64, en las configuraciones 08 el uso de mandril es obligatorio (TH2-7M25-6 / TH2-7M25-8 para 10625/10825 -6 y -8) para fijar la separación correcta entre tuerca y casquillo;



foto ilustrativa

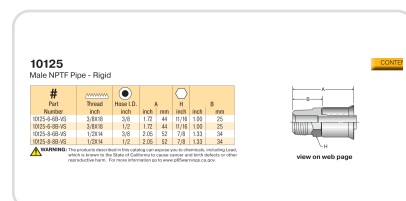

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Hembra SAE 45° giratorio

TUBO / MANGUERA

271

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 25

HERRAMIENTA

Prensado según CrimpSource; mandril TH2-7M25-6 / TH2-7M25-8 solo en 10625/10825 -6 y -8 (pág. 64); banco de empuje TH2-7 (Bulletin 4480-T13-USA).

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10825-6-6B	-6 (3/8 in)	5/8X18 SAE 45°	1.82 in (46 mm)	1.10 in (28 mm)	H 3/4 in
10825-8-6B	-6 (3/8 in)	3/4X16 SAE 45°	1.80 in (46 mm)	1.08 in (27 mm)	H 7/8 in
10825-8-8B	-8 (1/2 in)	3/4X16 SAE 45°	1.95 in (50 mm)	1.22 in (31 mm)	H 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea