


Parker 108HY · Terminal recto giratorio hembra SAE 45° (Serie HY)

Terminal recto giratorio hembra SAE 45° Parker 108HY, Serie HY (prensable, manguera 801/836/611HT), catálogo 4400

Female SAE 45° - Swivel: terminal recto giratorio hembra SAE 45°. Terminal prensable de la Serie HY del catálogo Parker 4400, para mangueras 801, 836 y 611HT (Use with hoses: 801, 836, 611HT). Material: acero recubierto (Material: Plated steel, pág. 430). Las versiones en acero inoxidable (sufijo C, marcadas en la tabla) deben prensarse con Karrykrimp 2, Phastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2; ver CrimpSource.



foto ilustrativa

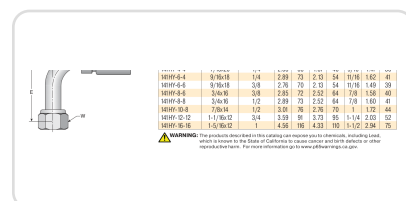

Part	Tube/Hose	Thread	Dim. A	Dim. B	Hex.
108HY-5-5	5 (5/16 in)	1/2x20 SAE 45°	2.68 in (68 mm)	1.34 in (34 mm)	H 5/8 in · W 5/8 in
108HY-6-4	4 (1/4 in)	5/8x18 SAE 45°	2.73 in (69 mm)	1.38 in (35 mm)	H 11/16 in · W 3/4 in
108HY-6-5	5 (5/16 in)	5/8x18 SAE 45°	2.76 in (70 mm)	1.41 in (36 mm)	H 5/8 in · W 3/4 in
108HY-6-6	6 (3/8 in)	5/8x18 SAE 45°	2.75 in (70 mm)	1.41 in (36 mm)	H 11/16 in · W 3/4 in
108HY-8-8	8 (1/2 in)	3/4x16 SAE 45°	2.90 in (74 mm)	1.56 in (40 mm)	H 7/8 in · W 7/8 in
108HY-8-12	-12 (3/4 in)	3/4x16 SAE 45°	3.17 in (81 mm)	1.59 in (40 mm)	H 1-1/4 in · W 7/8 in
108HY-12-12	-12 (3/4 in)	1-1/16x12 SAE 45°	3.41 in (87 mm)	1.84 in (47 mm)	H 1-1/4 in · W 1-1/4 in

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero recubierto (plated steel)

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie HY

HERRAMIENTA

Prensas Parkrimp (Karrykrimp, Karrykrimp 2, Parkrimp 1, Parkrimp 2, Phastkrimp 2) según CrimpSource; inoxidable solo con Karrykrimp 2, Phastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

EXTREMO A

Hembra SAE 45° giratorio

TUBO / MANGUERA

801, 836, 611HT

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
108HY-5-5	-5 (5/16 in)	1/2x20 SAE 45°	2.68 in (68 mm)	1.34 in (34 mm)	H 5/8 in · W 5/8 in
108HY-6-4	-4 (1/4 in)	5/8x18 SAE 45°	2.73 in (69 mm)	1.38 in (35 mm)	H 11/16 in · W 3/4 in
108HY-6-5	-5 (5/16 in)	5/8x18 SAE 45°	2.76 in (70 mm)	1.41 in (36 mm)	H 5/8 in · W 3/4 in
108HY-6-6	-6 (3/8 in)	5/8x18 SAE 45°	2.75 in (70 mm)	1.41 in (36 mm)	H 11/16 in · W 3/4 in
108HY-8-8	-8 (1/2 in)	3/4x16 SAE 45°	2.90 in (74 mm)	1.56 in (40 mm)	H 7/8 in · W 7/8 in
108HY-8-12	-12 (3/4 in)	3/4x16 SAE 45°	3.17 in (81 mm)	1.59 in (40 mm)	H 1-1/4 in · W 7/8 in
108HY-12-12	-12 (3/4 in)	1-1/16x12 SAE 45°	3.41 in (87 mm)	1.84 in (47 mm)	H 1-1/4 in · W 1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 194. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea