


Parker 11977 · Serie 77

Codo 90° prensable Parker Serie 77 con cabeza de brida SAE Código 61

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker, con cabeza de brida SAE J518 Código 61 en codo de 90°. La brida Código 61 se atornilla al puerto con medias bridas y sella por O-ring en la cara, sin rosca. El otro extremo es la espiga prensable de la Serie 77 que se monta sin descarnar la manguera (No-Skive) sobre manguera espiralada de alta presión. Típico en maquinaria hidráulica pesada donde el puerto ya trae brida en vez de rosca.




foto ilustrativa

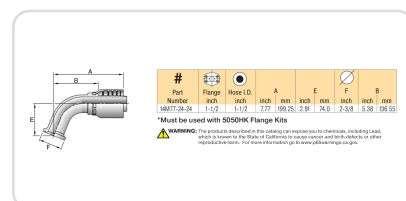

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable disponible en las medidas marcadas con • en el catálogo (sufijo C).

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en la cara de la brida (kit de bridas por separado)

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE J518 Código 61, codo de 90°

NORMAS

ISO 12151-3-E90M-L, SAE J518 Code 61

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp de Parker; dado y diámetro de prensado se consultan en CrimpSource / Sección C del catálogo 4400.

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11977-8-8	1/2	Brida Código 61 1/	2.99 in (76,0 mm)	1.77 in (45,0 mm)	
11977-8-8C	1/2	Brida Código 61 1/	2.99 in (76,0 mm)	1.77 in (45,0 mm)	
11977-10-10	5/8	Brida Código 61 5/	3.62 in (91,9 mm)	2.27 in (57,7 mm)	
11977-12-8	1/2	Brida Código 61 3/	2.77 in (70,5 mm)	1.55 in (39,5 mm)	
11977-12-10	5/8	Brida Código 61 3/	3.40 in (86,3 mm)	2.05 in (52,1 mm)	
11977-12-12	3/4	Brida Código 61 3/	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
11977-12-12C	3/4	Brida Código 61 3/	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
11977-12-16	1	Brida Código 61 3/	4.41 in (112,0 mm)	2.46 in (62,5 mm)	

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11977-16-10	5/8	Brida Código 61 1"	3.21 in (81,5 mm)	1.86 in (47,3 mm)	
11977-16-12	3/4	Brida Código 61 1"	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
11977-16-12C	3/4	Brida Código 61 1"	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	
11977-16-16	1	Brida Código 61 1"	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
11977-16-16C	1	Brida Código 61 1"	4.72 in (119,9 mm)	2.77 in (70,4 mm)	
11977-16-20	1-1/4	Brida Código 61 1"	5.05 in (128,3 mm)	2.78 in (70,6 mm)	
11977-20-12	3/4	Brida Código 61 1-	4.23 in (107,4 mm)	2.59 in (65,9 mm)	
11977-20-16	1	Brida Código 61 1-	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
11977-20-20	1-1/4	Brida Código 61 1-	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
11977-20-24	1-1/2	Brida Código 61 1-	5.69 in (144,55 mm)	3.30 in (83,85 mm)	
11977-24-16	1	Brida Código 61 1-	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	
11977-24-20	1-1/4	Brida Código 61 1-	5.35 in (136,0 mm)	3.08 in (78,3 mm)	
11977-24-24	1-1/2	Brida Código 61 1-	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	
11977-32-24	1-1/2	Brida Código 61 2"	6.24 in (158,45 mm)	3.85 in (97,75 mm)	
11977-32-32	2	Brida Código 61 2"	8.75 in (222,1 mm)	5.99 in (152,2 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 162. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea