


Parker 14177 · Serie 77

Codo 90° de caída larga prensable Parker Serie 77 — hembra JIC 37° giratoria

Conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 77 de Parker para manguera de alta presión GlobalCore 787TC y 797TC, montada sin pelar la cubierta (No-Skive). El lado de conexión es una tuerca giratoria HEMBRA JIC de 37° (SAE J514), que sella metal contra metal sobre el cono de 37° sin O-ring, y el cuerpo forma un codo de 90° de CAÍDA LARGA (long drop): la cota E es mayor que en el codo corto equivalente. La caída larga sirve para separar la manguera del equipo y respetar el radio mínimo de curvatura.



foto ilustrativa

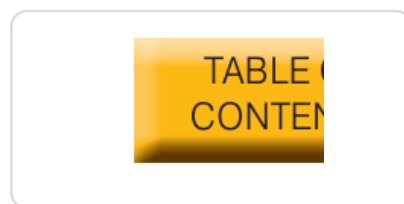

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en la medida -8-8 marcada con • (sufijo C).

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 77 para manguera (No-Skive)

NORMAS

ISO 12151-5

TUBO / MANGUERA

787TC y 797TC (GlobalCore). La hoja Parker de la Serie 77 imprime literalmente «Use with 787TC, 797TC hoses».

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Metal-metal en el cono de 37° (sin O-ring)

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria (tuerca), codo 90° de caída larga

PRESIÓN

All sizes of 14177 fittings are rated at 5,000 psi working pressure.

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker, montaje No-Skive (sin pelar la cubierta de la manguera). La Sección B del catálogo 4400 no publica máquina ni dado por terminal.

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
14177-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.78 in (70,7 mm)	1.56 in (39,7 mm)	22 mm
14177-8-8C	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.78 in (70,7 mm)	1.56 in (39,7 mm)	22 mm
14177-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	4.24 in (107,6 mm)	2.60 in (66,1 mm)	32 mm
14177-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.65 in (118,1 mm)	2.70 in (68,6 mm)	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 155. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea