


Parker 1C977 · Serie 77

Tuerca giratoria hembra métrica S (cono 24° con O-ring) prensable Serie 77

Terminal prensable Parker de la Serie 77 con tuerca giratoria de rosca métrica cilíndrica (rosca S) y sello por cono de 24° con O-ring. La tuerca gira libremente antes de apretar para no torcer la manguera; el O-ring en el cono da un sellado adicional frente al metal-metal puro. Se prensa de forma permanente sobre manguera espiralada 387/487/787/797, típico en equipo europeo y de exportación con roscas métricas.



foto ilustrativa

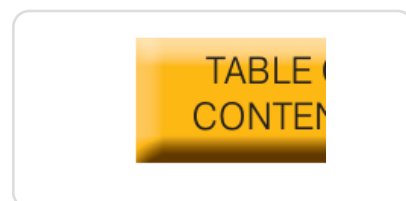

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Métrica S hembra giratoria (cono 24° + O-ring)

NORMAS

ISO 12151-2-SWS

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive con máquinas Parkrimp; dado según CrimpSource / Sección C del 4400

SELLO

Cono 24° con O-ring (rosca métrica S)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C977-12-8	1/2	M20x1,5	2.39 in (60,8 mm)	1.17 in (29,8 mm)	
1C977-16-8	1/2	M24x1,5	2.34 in (59,5 mm)	1.12 in (28,5 mm)	30 mm
1C977-16-8C	1/2	M24x1,5	2.34 in (59,5 mm)	1.12 in (28,5 mm)	30 mm
1C977-16-10	5/8	M24x1,5	2.64 in (67,0 mm)	1.29 in (32,8 mm)	
1C977-20-8	1/2	M30x2	2.46 in (62,5 mm)	1.24 in (31,5 mm)	36 mm
1C977-20-10	5/8	M30x2	2.64 in (67,0 mm)	1.29 in (32,8 mm)	36 mm
1C977-20-12	3/4	M30x2	2.97 in (75,5 mm)	1.34 in (34,0 mm)	36 mm
1C977-20-12C	3/4	M30x2	2.97 in (75,5 mm)	1.34 in (34,0 mm)	36 mm
1C977-25-12	3/4	M36x2	3.00 in (76,5 mm)	1.37 in (35,0 mm)	46 mm
1C977-25-16	1	M36x2	3.60 in (91,4 mm)	1.65 in (41,9 mm)	46 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–15 de 15)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C977-30-12	3/4	M42x2	3.17 in (80,4 mm)	1.53 in (39,0 mm)	50 mm
1C977-30-16	1	M42x2	3.50 in (89,0 mm)	1.55 in (39,5 mm)	50 mm
1C977-30-20	1-1/4	M42x2	4.09 in (103,9 mm)	1.82 in (46,2 mm)	50 mm
1C977-38-20	1-1/4	M52x2	3.92 in (99,6 mm)	1.65 in (42,0 mm)	60 mm
1C977-38-24	1-1/2	M52x2	4.08 in (103,7 mm)	1.69 in (43,1 mm)	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 177. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea