


Parker 1J077 · Serie 77

Conexion recta macho Seal-Lok (ORFS) rigido con O-ring, prensable Serie 77

Terminal prensable recto de la Serie 77 de Parker que remata la manguera en un macho Seal-Lok (ORFS, sello de cara con O-ring) rigido, con el O-ring ya montado en la cara. El sellado lo hace el O-ring aplastado contra la cara plana de la tuerca de enfrente, no la rosca, lo que le da muy buena resistencia a la vibracion. Se prensa permanente y sin descarnar sobre manguera espiralada de alta presion 387/487/787/797.



foto ilustrativa

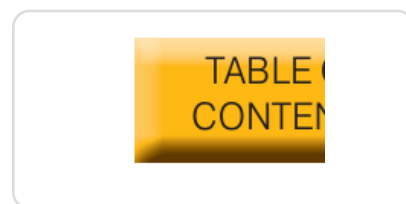

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Seal-Lok (ORFS) macho rigido, con O-ring

NORMAS

ISO 12151-1 - S

HERRAMIENTA

Prensado permanente No-Skive (sin descarnar la cubierta) con la familia de maquinas Parkrimp de Parker. El dado y el diametro de prensado NO vienen en la Seccion B: se consultan en CrimpSource / Seccion C

SELLO

O-ring frontal montado en la cara del macho (ORFS / Seal-Lok)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 77

TUBO / MANGUERA

387, 387TC, 387ST, 487, 487TC, 487ST, 787, 787TC, 787ST, 797, 797TC, 797ST (el catalogo europeo anade ademas 797RH)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J077-8-8	1/2	13/16-16 ORFS	2.85 in (72,3 mm)	1.39 in (35,3 mm)	22 mm
1J077-10-8	1/2	1-14 ORFS	3.03 in (77,0 mm)	1.57 in (39,9 mm)	27 mm
1J077-10-10	5/8	1-14 ORFS	3.30 in (83,8 mm)	1.63 in (41,4 mm)	27 mm
1J077-12-10	5/8	1-3/16-12 ORFS	3.44 in (87,3 mm)	1.77 in (45,0 mm)	32 mm
1J077-12-12	3/4	1-3/16-12 ORFS	3.75 in (95,3 mm)	1.84 in (46,7 mm)	32 mm
1J077-16-12	3/4	1-7/16-12 ORFS	3.93 in (99,8 mm)	2.02 in (51,3 mm)	41 mm
1J077-16-16	1	1-7/16-12 ORFS	4.33 in (110,0 mm)	2.10 in (53,3 mm)	41 mm
1J077-20-16	1	1-11/16-12 ORFS	4.41 in (112,0 mm)	2.18 in (55,4 mm)	46 mm

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J077-20-20	1-1/4	1-11/16-12 ORFS	4.98 in (126,5 mm)	2.27 in (57,7 mm)	46 mm
1J077-24-20	1-1/4	2-12 ORFS	5.14 in (130,5 mm)	2.43 in (61,7 mm)	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 174. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea