


Parker 20130 · Terminal recto rígido macho NPTF (Serie 30)

Terminal recto rígido macho NPTF Parker 20130, Serie 30, catálogo 4400

Male NPTF Pipe - Rigid: terminal recto rígido macho NPTF. Terminal de la Serie 30 del catálogo Parker 4400, para manguera 302 (Use with hose: 302). Nota del catálogo: los o-rings no son compatibles con fluidos de éster fosfato.



foto ilustrativa

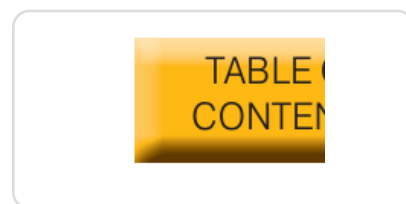

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Macho NPTF rígido

TUBO / MANGUERA

302

EXTREMO B

Espiga para manguera Serie 30

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20130-2-4	-4 (1/4 in)	1/8x27 NPTF	2.19 in (56 mm)	1.23 in (31 mm)	H 9/16 in · J 3/4 in
20130-4-4	-4 (1/4 in)	1/4x18 NPTF	2.38 in (60 mm)	1.42 in (36 mm)	H 9/16 in · J 3/4 in
20130-6-6	-6 (3/8 in)	3/8x18 NPTF	2.58 in (66 mm)	1.44 in (37 mm)	H 3/4 in · J 15/16 in
20130-8-8	-8 (1/2 in)	1/2x14 NPTF	3.11 in (79 mm)	1.77 in (45 mm)	H 7/8 in · J 1-1/16 in
20130-12-12	-12 (3/4 in)	3/4x14 NPTF	3.20 in (81 mm)	1.77 in (45 mm)	H 1-1/8 in · J 1-3/8 in
20130-16-16	-16 (1 in)	1x11-1/2 NPTF	3.74 in (95 mm)	2.03 in (52 mm)	H 1-3/8 in · J 1-3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 222. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea