
Parker 33782 · Serie 82

Codo 45° hembra JIC 37° giratorio, drop corto, Serie 82

Codo de 45° con rosca hembra JIC 37° giratoria (swivel), cuerpo rígido con espiga Push-Lok de drop corto. Se empuja a mano sobre la manguera sin prensado. Se usa con mangueras 801/807/821/821FR/836 en instalaciones industriales de baja presión.



foto ilustrativa

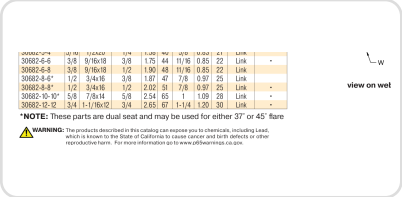

30682-6-6	3/8	9/16x18	3/8	1.75	44	11/16	0.85	22	Link	-
30682-6-8	3/8	9/16x18	1/2	1.90	48	11/16	0.85	22	Link	
30682-8-8*	1/2	3/4x16	3/8	1.87	47	7/8	0.97	25	Link	
30682-8-8*	1/2	3/4x16	1/2	2.02	51	7/8	0.97	25	Link	-
30682-10-10*	5/8	7/8x14	5/8	2.54	65	1	1.09	28	Link	-
30682-12-12	3/4	1-1/16x12	3/4	2.65	67	1-1/4	1.20	30	Link	-

*NOTE: These parts are dual seat and may be used for either 37° or 45° flare

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

W
view on wet

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
JIC 37° hembra giratoria (swivel)

TUBO / MANGUERA
801, 807, 821, 821FR, 836

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Cono 37° JIC hembra con tuerca giratoria

EXTREMO B
Codo 45°, drop corto - Espiga Push-Lok Serie 82

HERRAMIENTA
Serie 82 Push-Lok: sin herramienta, se empuja a mano sobre la manguera Push-Lok

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
33782-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.74 in (44 mm)	0.99 in (25 mm)	7/16 in
33782-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37°	1.99 in (51 mm)	1.09 in (28 mm)	1/2 in
33782-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.58 in (66 mm)	1.53 in (39 mm)	5/8 in
33782-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	3.03 in (77 mm)	1.58 in (40 mm)	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea