


Parker 41T3 · Adaptador macho JIC 37° a hembra JIC 37° giratoria, codo 90° largo (Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok)

Adaptador macho JIC 37° a hembra JIC 37° giratoria, codo 90° largo
Parker 41T3, Adaptadores brida / JIC 37° / Seal-Lok, catálogo 4400

Male - Female Swivel - SAE (JIC) 37° - 90° Elbow - Long: adaptador macho JIC 37° a hembra JIC 37° giratoria, codo 90° largo. Adaptador de la sección de adaptadores del catálogo Parker 4400. La columna "Maximum Working Pressure (psi)" indica la presión máxima de trabajo de cada referencia (campo presion_psi). No lleva espiga de manguera: se usa entre un terminal o puerto y otro.




foto ilustrativa

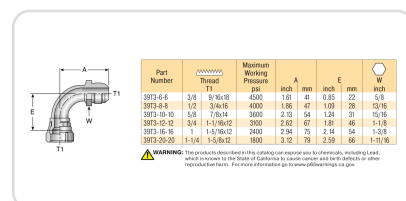

Part Number	Thread T1	Maximum Working Pressure psi	A in	A mm	E in	E mm	W in	W mm
3973-8-8	1/2 3/4x16	4500	1.94	49	0.85	22	0.8	20
3973-10-10	5/8 7/8x14	3600	2.20	56	1.04	27	1.0	25
3973-12-12	3/4 1-1/16x12	3000	2.50	64	1.24	31	1.1	28
3973-16-16	1 1-5/16x12	2400	2.79	71	1.44	37	1.3	33

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Macho JIC 37°

PRESIÓN
Según columna Maximum Working Pressure de la tabla (presion_psi)

EXTREMO B
Hembra JIC 37° giratoria

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
41T3-8-8		1/2 3/4x16 JIC 37° m	1.94 in (49 mm)		W 13/16 in
41T3-10-10		5/8 7/8x14 JIC 37° m	2.20 in (56 mm)		W 15/16 in
41T3-12-12		3/4 1-1/16x12 JIC 37	2.50 in (64 mm)		W 1-1/8 in
41T3-16-16		1 1-5/16x12 JIC 37°	2.79 in (71 mm)		W 1-3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 282. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea