


Parker 10193N · Terminal recto macho pipe cónico rígido (prensable) (Serie 93N, Parflex)

Terminal recto macho pipe cónico rígido (prensable) Parker 10193N, Serie 93N Parflex, catálogo 4660

10193N Male Taper Pipe Rigid (93N Series, Permanent Crimp): terminal recto macho pipe cónico rígido (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie 93N de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Acero (Construction: Steel). Con sufijo "C" acero inoxidable.



foto ilustrativa

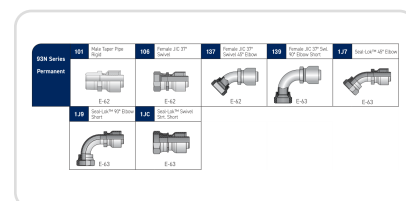

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie 93N

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Macho pipe cónico (NPTF) rígido

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie 93N (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10193N-8-8	-8	1/2-14 NPTF	2.09 in (53 mm)	1-7/16 in (37 mm)	H 7/8 in
10193N-12-12	-12	3/4-14 NPTF	2.70 in (69 mm)	1-5/8 in (41 mm)	H 1-1/8 in
10193N-16-16	-16	1-11-1/2 NPTF	3.03 in (77 mm)	1-3/4 in (45 mm)	H 1-3/8 in
10193N-20-20	-20	1-1/4-11-1/2 NPTF	3.20 in (58 mm)	1-7/8 in (48 mm)	H 1-11/16 in
10193N-24-24	-24	1-1/2-11-1/2 NPTF	3.76 in (96 mm)	2-1/8 in (54 mm)	H 2 in
10193N-32-32	-32	2-11-1/2 NPTF	3.97 in (101 mm)	2-5/16 in (59 mm)	H 2-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 266. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea