


Parker 101CG · Terminal recto macho pipe cónico rígido (prensable) (Serie CG, Parflex)

Terminal recto macho pipe cónico rígido (prensable) Parker 101CG, Serie CG Parflex, catálogo 4660

101CG Male Taper Pipe Rigid (CG Series, Permanent Crimp): terminal recto macho pipe cónico rígido (prensable). Terminal prensable (permanent crimp) de la Serie CG de la División Parflex (catálogo Parker 4660). Material: Acero (Construction: Steel). Con sufijo "C" acero inoxidable.



foto ilustrativa

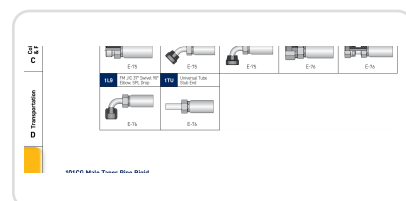

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

Prensable (permanent crimp) para manguera serie CG

HERRAMIENTA

Prensado: MiniKrimp 94C-001-PFD / 94C-002-PFD para series 56, 91, 91N, 92, 93N, CG, CY, MS, SF, 43 y HY (no para inoxidable de 56, CG, 93N o 43: usar mínimo 60 t, p. ej. KarryKrimp II); ver CrimpSource (pág. F-4).

EXTREMO A

Macho pipe cónico (NPTF) rígido

TUBO / MANGUERA

Mangueras Parflex serie CG (ver CrimpSource / catálogo 4660)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
101CG-2-3	-3 (3/16 in)	1/8-27 NPTF	1.94 in (49 mm)	1 in (25 mm)	H 9/16 in
101CG-2-4	-4 (1/4 in)	1/8-27 NPTF	2.13 in (54 mm)	1 in (25 mm)	H 5/8 in
101CG-4-3	-3 (3/16 in)	1/4-18 NPTF	2.12 in (54 mm)	1-3/16 in (30 mm)	H 11/16 in
101CG-4-4	-4 (1/4 in)	1/4-18 NPTF	2.31 in (59 mm)	1-3/16 in (30 mm)	H 11/16 in
101CG-4-6	-6 (3/8 in)	1/4-18 NPTF	2.66 in (68 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 3/4 in
101CG-6-4	-4 (1/4 in)	3/8-18 NPTF	2.41 in (61 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 3/4 in
101CG-6-6	-6 (3/8 in)	3/8-18 NPTF	2.66 in (68 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 3/4 in
101CG-6-8	-8 (1/2 in)	3/8-18 NPTF	2.85 in (72 mm)	1-5/16 in (33 mm)	H 7/8 in
101CG-8-6	-6 (3/8 in)	1/2-14 NPTF	2.91 in (74 mm)	1-9/16 in (40 mm)	H 15/16 in
101CG-8-8	-8 (1/2 in)	1/2-14 NPTF	3.09 in (78 mm)	1-9/16 in (40 mm)	H 15/16 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
101CG-12-12	-12 (3/4 in)	3/4-14 NPTF	3.91 in (99 mm)	1-11/16 in (43 mm)	H 1-1/4 in
101CG-16-16	-16 (1 in)	1-11-1/2 NPTF	4.76 in (121 mm)	2 in (51 mm)	H 1-3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 276. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea