


Parker 11356 · Serie 56

Conexión macho NPT giratoria (swivel), prensable Serie 56

Terminal de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con rosca macho NPT cónica sobre un cuerpo giratorio (swivel) sellado con O-ring que permite alinear la instalación sin torcer la manguera, y espiga prensable de manguera en el otro extremo. Se usa en líneas hidráulicas y neumáticas donde conviene facilitar el armado o evitar la torsión de la manguera al apretar la rosca.



foto ilustrativa

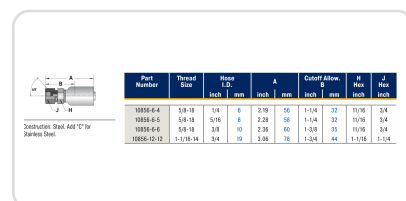

Part Number	Tubed Size	Hex. I.D.	A	Dist. Allow.	A	J
	in	mm	in	in	in	in
11356-2-2	1/8	10	1.96	1.5	1.5	1.5
11356-2-3	3/16	15	2.17	1.5	1.5	1.5
11356-4-3	3/16	15	2.59	1.5	1.5	1.5
11356-4-4	1/4	20	2.95	1.5	1.5	1.5
11356-4-5	5/16	25	2.77	1.5	1.5	1.5
11356-6-6	3/8	30	3.06	1.5	1.5	1.5
11356-8-6	3/8	30	3.24	1.5	1.5	1.5
11356-8-8	1/2	40	3.37	1.5	1.5	1.5
11356-12-12	3/4	50	3.71	1.5	1.5	1.5
11356-16-16	1	60	4.35	1.5	1.5	1.5

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPT macho, cuerpo giratorio (swivel)

TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Rosca cónica NPT (sellante) + O-ring (Nitrilo) en el cuerpo giratorio

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11356-2-2	1/8	1/8-27 NPT	1.96 in (50 mm)	1-5/16 in (33 mm)	1/2 in
11356-2-3	3/16	1/8-27 NPT	2.17 in (73 mm)	1-1/2 in (54 mm)	5/8 in
11356-4-3	3/16	1/4-18 NPT	2.59 in (66 mm)	1-7/8 in (48 mm)	11/16 in
11356-4-4	1/4	1/4-18 NPT	2.95 in (75 mm)	2 in (50 mm)	11/16 in
11356-4-5	5/16	1/4-18 NPT	2.77 in (75 mm)	1-3/4 in (49 mm)	11/16 in
11356-6-6	3/8	3/8-18 NPT	3.06 in (78 mm)	2-1/16 in (52 mm)	3/4 in
11356-8-6	3/8	1/2-14 NPT	3.24 in (82 mm)	2-1/4 in (57 mm)	15/16 in
11356-8-8	1/2	1/2-14 NPT	3.37 in (86 mm)	2-1/4 in (57 mm)	15/16 in
11356-12-12	3/4	3/4-14 NPT	3.71 in (94 mm)	2-3/8 in (60 mm)	1-1/4 in
11356-16-16	1	1-11 1/2 NPT	4.35 in (118 mm)	2-7/16 in (70 mm)	1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 241. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea