
Parker 1J556 · Serie 56

Codo 90° hembra giratoria Seal-Lok (ORFS), caída media, prensable
Serie 56

Codo de 90° de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) Seal-Lok de sello O-ring frontal (ORFS) y caída media (ISO 12151-1-SWEM90) en un extremo, y espiga prensable de manguera en el otro. Se usa cuando se requiere un giro de 90° con desplazamiento para alinear la manguera, evitando las fugas por vibración típicas de las roscas cónicas.



foto ilustrativa

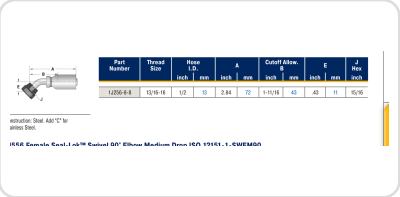

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS hembra giratoria (swivel) Seal-Lok, codo 90° caída media

TUBO / MANGUERA
No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring frontal (ORFS / Seal-Lok)

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 56

NORMAS
ISO 12151-1-SWEM90

HERRAMIENTA
Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J556-4-3	3/16	9/16-18 ORFS	1.89 in (48 mm)	1-3/16 in (30 mm)	11/16 in
1J556-4-4	1/4	9/16-18 ORFS	2.14 in (53 mm)	1-1/8 in (28 mm)	11/16 in
1J556-6-4	1/4	11/16-16 ORFS	2.14 in (55 mm)	1-3/16 in (30 mm)	13/16 in
1J556-6-5	5/16	11/16-16 ORFS	2.28 in (58 mm)	1-1/4 in (32 mm)	13/16 in
1J556-6-6	3/8	11/16-16 ORFS	2.42 in (61 mm)	1-7/16 in (36 mm)	13/16 in
1J556-8-6	3/8	13/16-16 ORFS	2.22 in (56 mm)	1-1/4 in (32 mm)	15/16 in
1J556-8-8	1/2	13/16-16 ORFS	2.48 in (63 mm)	1-3/8 in (35 mm)	15/16 in
1J556-10-8	1/2	1-14 ORFS	2.48 in (63 mm)	1-3/8 in (35 mm)	1-1/8 in
1J556-10-10	5/8	1-14 ORFS	2.83 in (72 mm)	1-1/2 in (38 mm)	1-1/8 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–11 de 11)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J556-12-12	3/4	1-3/16-12 ORFS	3.59 in (91 mm)	2-1/4 in (57 mm)	1-3/8 in
1J556-16-16	1	1-7/16-12 ORFS	4.36 in (111 mm)	2-1/2 in (63 mm)	1-5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 245. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea