

Parker Legris 7886 · Válvula de bloqueo con puertos roscados NPT o BSPT

Válvula de bloqueo (lock-out) Legris con puertos roscados NPT o BSPT

Válvula de bloqueo ('Lock Out Valve') de la sección 'Blocking Valves' del catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC. Aplicaciones típicas según el catálogo: incorporadas a una válvula 5/2, el aire comprimido las mantiene en posición normal dejando pasar el aire como un racor normal; ante una falla de aire comprimido, los resortes cierran los puertos del cilindro de doble efecto (2 y 4) evitando el movimiento; con una válvula 3/2 normalmente abierta cierran al perder la señal piloto (modo a prueba de fallas o señal de emergencia).

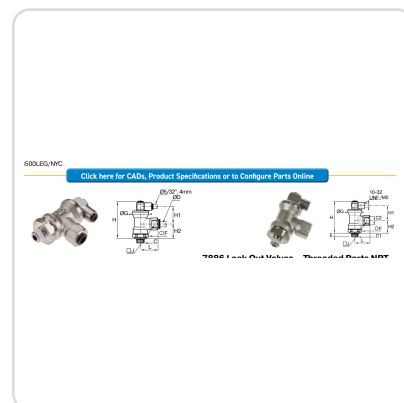


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Puerto roscado C1 (hembra)

EXTREMO B

Puerto roscado C2 (macho)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7886 11 11		1/8 NPT / 1/8 NPT	2.03 in	1.04 in	21 mm
7886 14 14		1/4 NPT / 1/4 NPT	2.03 in	1.04 in	21 mm
7886 18 18		3/8 NPT / 3/8 NPT	2.19 in	1.34 in	24 mm
7886 22 22		1/2 NPT / 1/2 NPT	2.19 in	1.57 in	24 mm
7886 13 10		1/8 BSPT / 1/4 BSPT	51.5 mm	26.5 mm	21 mm
7886 13 13		1/4 BSPT / 1/4 BSPT	51.5 mm	26.5 mm	21 mm
7886 17 17		3/8 BSPT / 3/8 BSPT	55.5 mm	34 mm	24 mm
7886 21 21		1/2 BSPT / 1/2 BSPT	55.5 mm	40 mm	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 111. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea